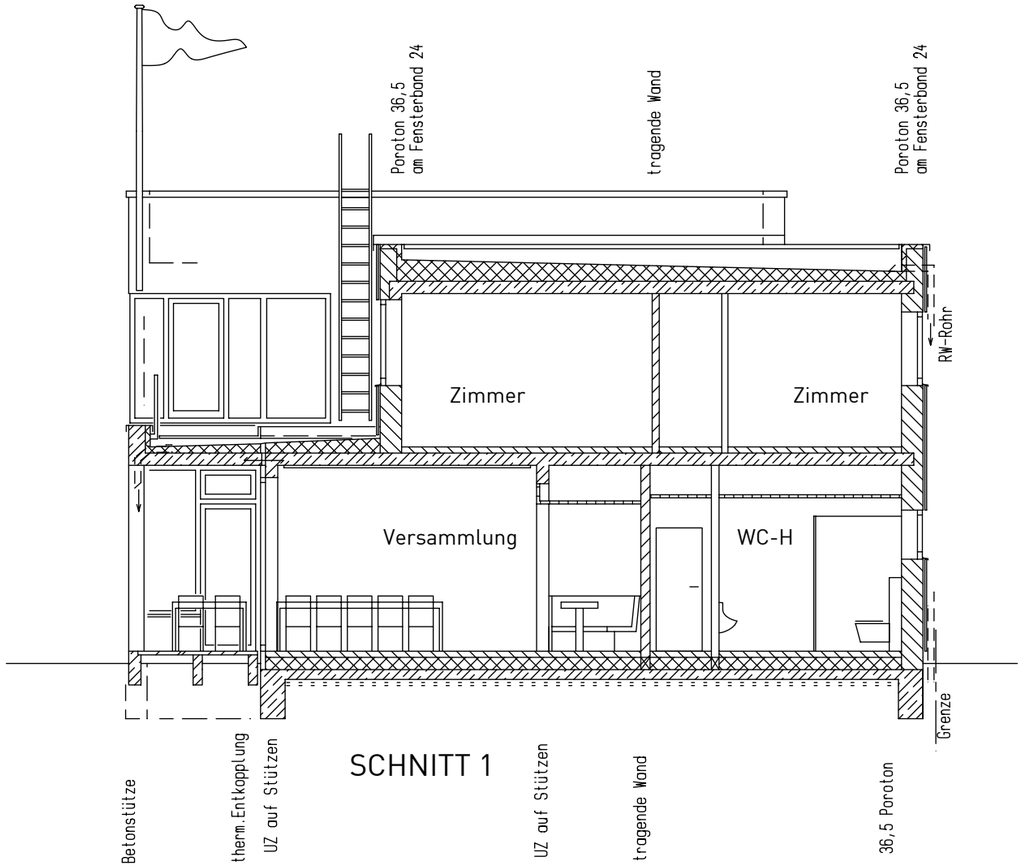

SCHNITT 1

Dachaufbau:
Dachabdichtung
Gefälledämung
Dämmung nach
Wärmeschutz-Berechnung
Dampfsperre
Stahlbetondecke nach Statik
Spachtelung

Terrassendach:
Abdichtung wurzelfest und begehbar
Dämmung, druckfest
Dampfsperre
Stahlbeton

Aussenwand-Aufbau:
Innenputz
Poroton T8, d=36,5cm
Aussenputz
Ostseite mit Unterputz,
Lattung, horizontale Lärcheschalung

Tragende Innenwände:
Poroton nach Statik
beidseitig Putz

Nichttragende Innenwände:
Metallständerwände gespachtelt
d=10 bzw 15cm

Deckenaufbau:
PVC-Belag 1cm
Trockenestrich 3cm
Trittschalldämmung 6cm
Stahlbetondecke nach Statik
Schallschluckelemente (Gastraum)
bzw. abgehängte Rasterdecke

Bodenaufbau:
Belag Fliesen bzw Parkett 1cm
Zementestrich 5cm
Dämmung WLG035 nach
Wärmeschutz-Berechnung
Abdichtung
Stahlbetonplatte nach Statik
Frostschürzen

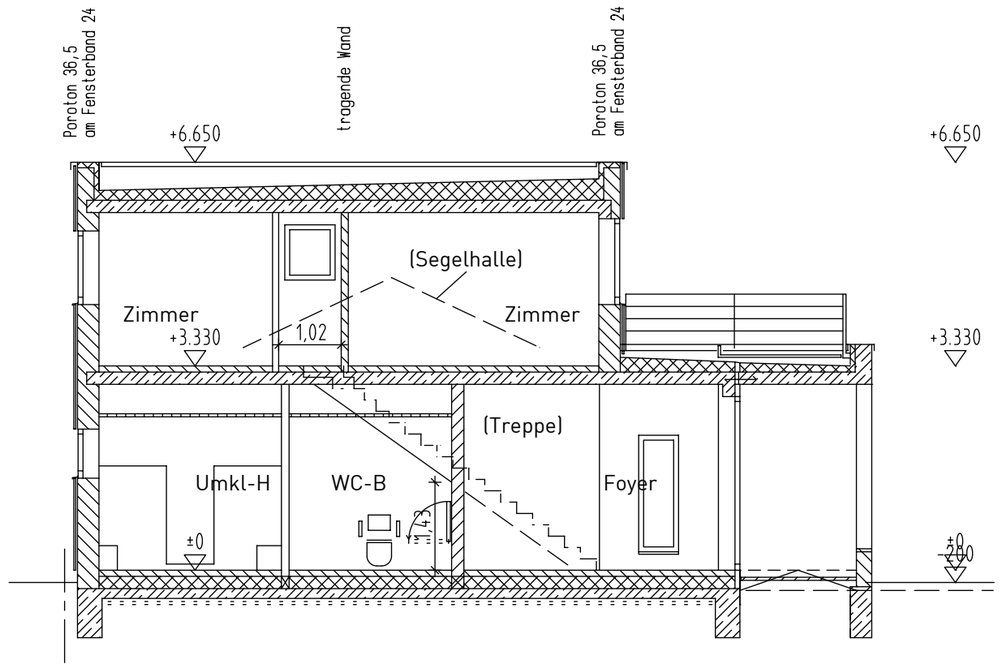

SCHNITT 2

PROJEKT: Neubau Vereinshaus SVG BAUHERR: Seglerverein Grossenheidorn	mm architekten	BÖDEKERSTR. 49 30161 HANNOVER TEL.: 0511/169 338 60 FAX.: 0511/169 338 70 info@mm-architekten.de	PLAN: BAUANTRAG QUERSCHNITTE	M = 1:100 (A3) GEZ.: DG
			PLAN NR.: 173-4-S	DAT.: 30.07.2015